


# Dynapac V5100TVH

## Reglas



### Datos técnicos

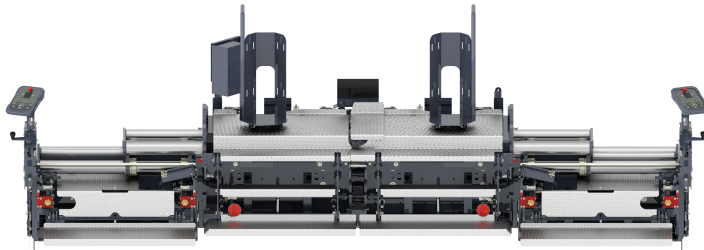

#### Pesos

Peso (Ancho básico)	3520 kg
---------------------	---------



#### Dimensiones

Ancho básico	2,55 m
Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción)	2,05 m
Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible	5,10 m
Ancho de trabajo, máximo	8,10 m
Bottom plates thickness	300 mm



#### Calentamiento

Sistema de calentamiento	Eléctrico
--------------------------	-----------



#### Compactación


Elementos de compactación	Tamper con movimiento vertical y vibración, y segundo pison compactador (alta compactación)
Máxima capacidad de alimentación	-2.5% a +4.5%
Frecuencia del Támper	1500 rpm
Frecuencia de Vibración	3000 rpm

Ancho básico

■ 2550 mm

Extensiones

■ 750 mm

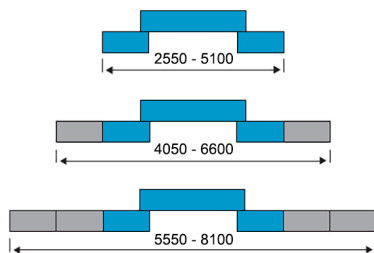

Localice a su distribuidor local en [www.dynapac.es](http://www.dynapac.es)

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

dynapac\_v5100tvh\_es-20180309.153227.pdf 2018-03-09 15:32